屋外・屋内通信機(ファーモアンテナ)の再起動手順

2022/08/17

ファーモアンテナ対応の屋外・屋内通信機を再起動する手順について紹介します。

屋外通信機の再起動手順

再起動する際は、**必ず以下の順番でコネクターを抜いてください。**
順番を変えると故障の原因になりますのでご注意ください。

手順１：

通信ボックスと太陽光パネルを繋いでいる**青色のコードをねじらず抜きます。**

手順２：

通信ボックスと電池ボックスを繋いでいる**赤色のコードをねじらず抜きます。**

手順 3：

2 つのコネクターを抜いた状態で、5 分ほど待ちます。

手順 4：

再度通信ボックスのコネクターを繋げます。**必ず以下の順番でコネクターを繋いでください。**
順番を変えると故障の原因となりますのでご注意ください。

最初に通信ボックスと電池ボックスを**赤色のコードで繋げます。**

手順 5：

最後に通信ボックスと太陽光パネルを**青色のコードで繋げます。**

以上再起動手順のご紹介でした。

基盤のランプが赤点灯　→　緑色点灯　→　緑色点滅　になれば正常です。

屋内通信機の再起動手順

手順 1：

AC アダプターをコンセントから抜きます。

手順 2：

通信ボックスを開け DC ジャックを抜きます。
DC ジャックは、赤丸で囲った部分です。

ジャックを下記のように抜きます。

手順 3：

AC アダプターをコンセントに挿します。

手順 4：

DC ジャックを基盤に挿します。
この時、最後までしっかり挿すようにしてください。

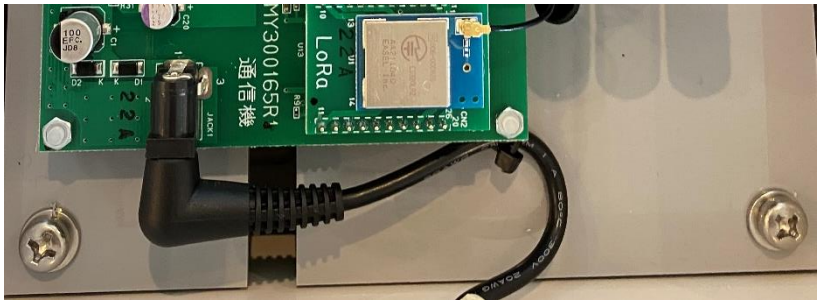

以上です。

基盤のランプが赤点灯　→　緑色点灯　→　緑色点滅　になれば正常です。